


Elevatortyper

Valg af elevator

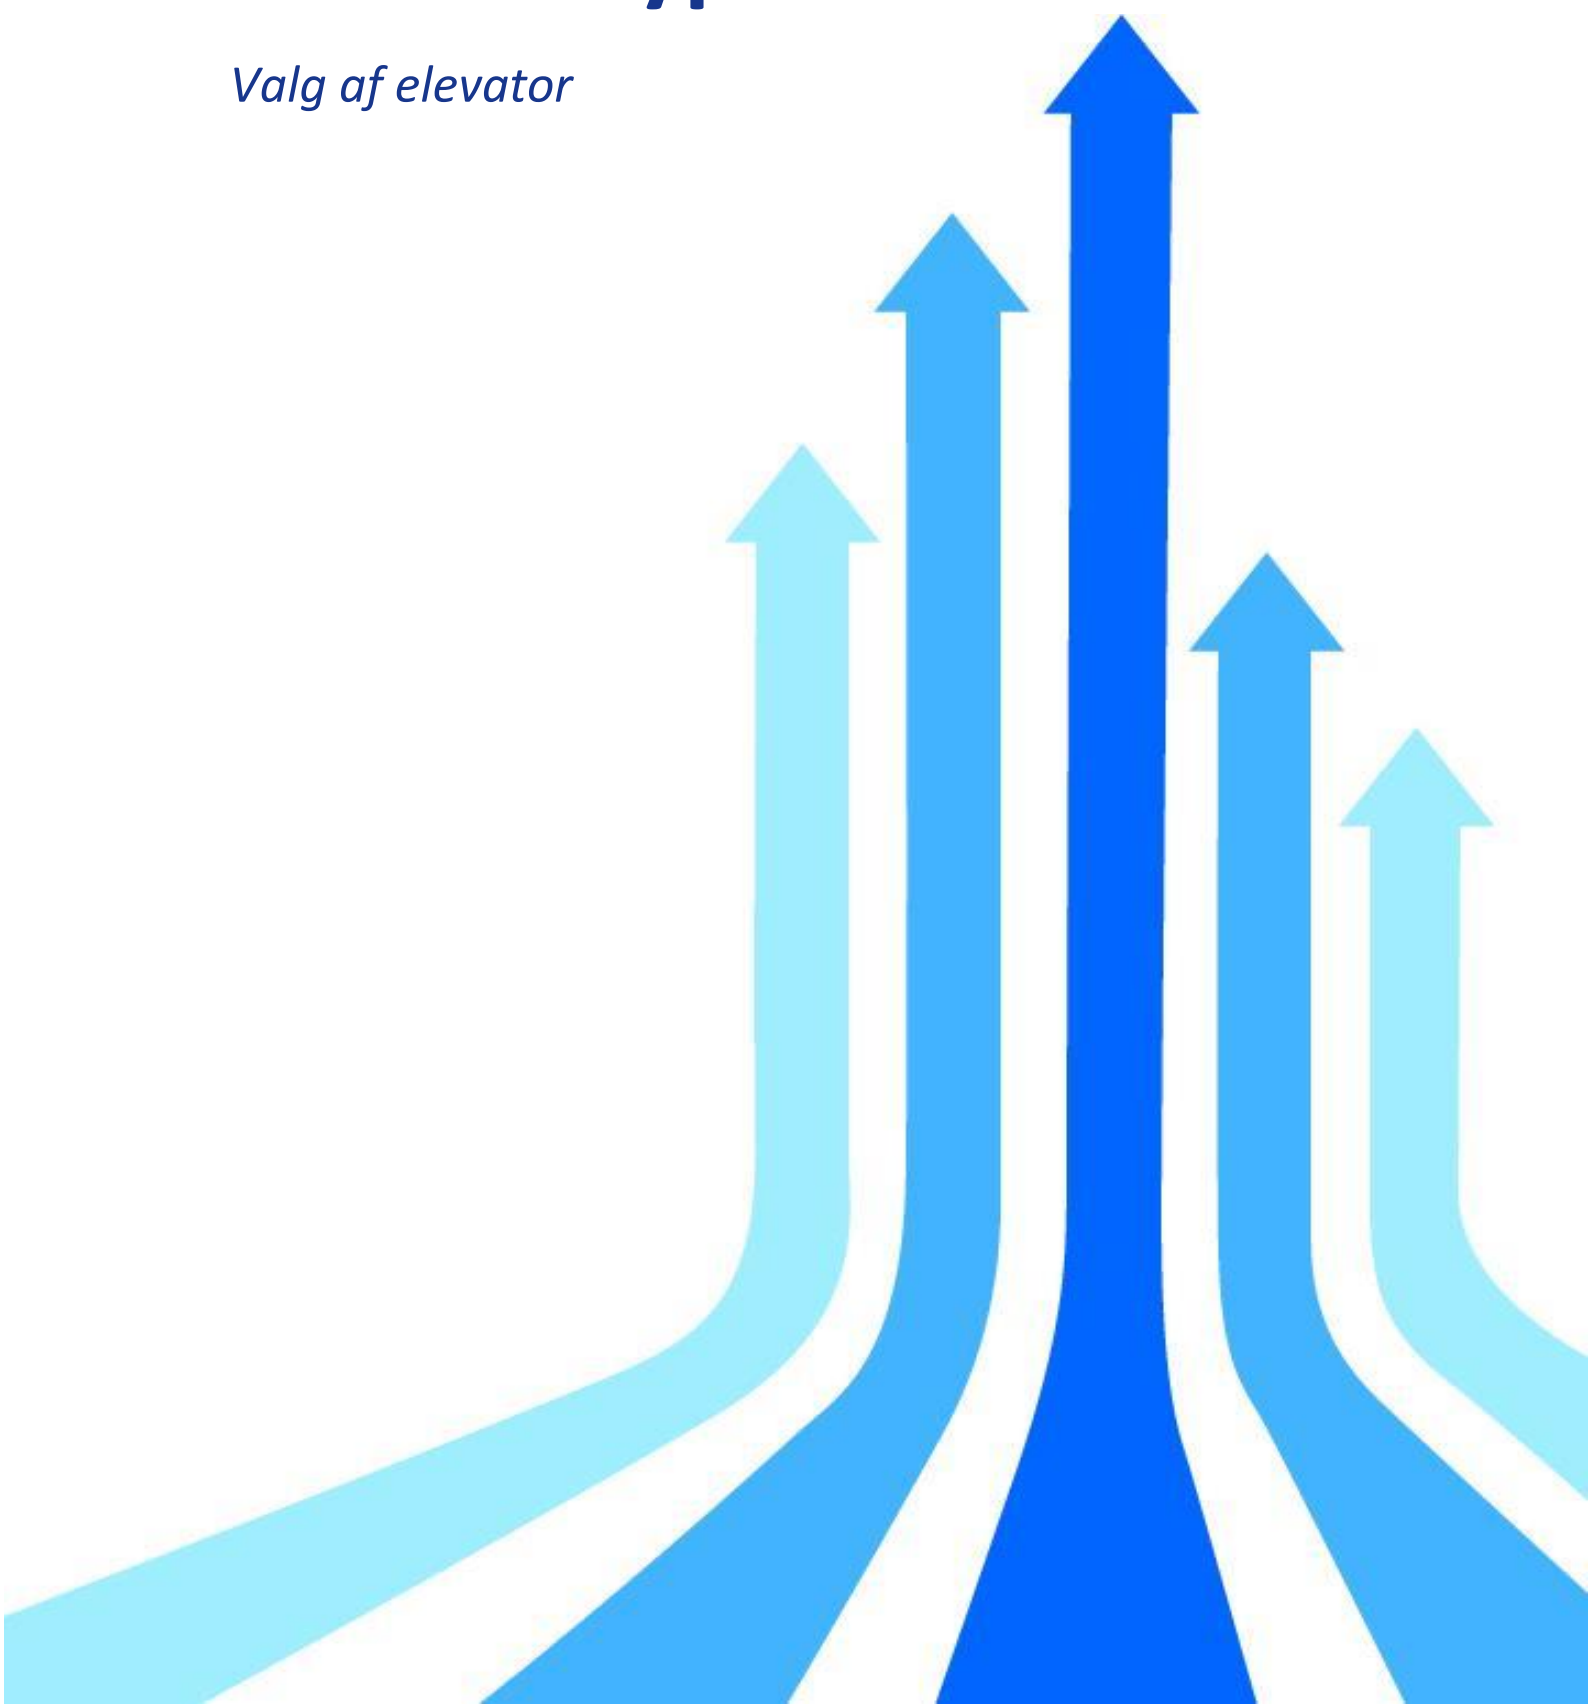

Standard elevatorer typer

Type	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Type 1	Person- og godselevator, tovbåren med spil og kontravægt. Udføres med og uden maskinrum.	Kan installeres med ubegrænset løftehøjde. Ingen begrænsning i løftekapacitet. Maskinrum etableres over / ved siden af skakt eller i skakttop.
Type 2	Person- og godselevator, kombineret tovhvylisk med 1 cylinder. Udføres med og uden maskinrum.	Kan installeres med løftehøjde op til 20 meter. Begrænset løftekapacitet. Maskinrum etableres ved siden af skakt eller i skaktgrube.
Type 3	Person- og godselevator, kombineret tovhvylisk med 2 cylindre. Udføres med og uden maskinrum.	Kan installeres med løftehøjde op til 20 meter. Ingen begrænsning i løftekapacitet. Maskinrum etableres ved siden af skakt eller i skaktgrube.
Type 4	Person -og godselevator, hydraulisk, med 1 cylinder. Udføres med og uden maskinrum	Kan installeres med løftehøjde op til 6,5 meter. Begrænset løftekapacitet. Anvendes fortrinsvis til persontransport. Maskinrum etableres ved siden af skakt eller i skaktgrube.
Type 5	Person -og godselevator, hydraulisk, med 2 cylindre. Udføres med og uden maskinrum	Kan installeres med løftehøjde op til 3.8 meter. Ingen begrænsning i løftekapacitet. Anvendes fortrinsvis til godstransport. Maskinrum etableres ved siden af skakt eller i skaktgrube.
Type 6	Godselevator, (småvarelevator) tovbåren med drivskivespil og kontravægt. Udføres med maskinrum	Kan installeres med ubegrænset løftehøjde. Anvendes til godstransport. Løftekapacitet er begrænset til mellem 50 kg og 200 kg. Maskinrum etableres i top af skakt. Teknik i skakt og maskinrum er placeret på et selvbærende stålstativ.

Person og gods elevator - normal standard

Bæreevne		Kabine				Døre		Elevator type
Antal personer	Vægt kg	Gulv areal m ²	Bredde mm	Dybde mm	Højde mm	Bredde mm	Højde mm	Type nr.
4	300	0,85	1000	850	2200	800	2000	1+2+4
5	375	1,05	1000	1050	2200	800	2000	1+2+4
6	450	1,20	1000	1200	2200	800	2000	1+2+4
8	630	1,55	1100	1400	2200	900	2000	1+2+4
10	750	1,90	1350	1400	2200	900	2000	1+2+4
13	1000	2,45	1100	2100	2200	1000	2000	1+3+5

Hastighed

Elevator type	0,40 m/sek	0,60 m/sek	0,80 m/sek	Fra 1,00 m/sek
1		Ja	Ja	Ja
2		Ja		
3		Ja		
4	Ja	Ja		
5	Ja	Ja		

Elevatorsanlæg til specielle formål

Formål	Bæreevne		Kabine		
	Antal personer	Vægt kg	Bredde mm	Dybde mm	Højde mm
Kørestoltransport	8	630	1100	1400	2200
Båretransport	15	1125	1100	2200	2200
Sengetransport	21	1600	1400	2400	2200
Godstransport 1 EUR pl.	15	1125	1200	2000	2200
Godstransport 2 EUR pl.	20	2000	1600	2000	2200
Godstransport	33	2500	1800	3000	2300
Godstransport	51	4000	1750	3770	2200
Godstransport	66	5000	2000	4000	2200
Godstransport	103	10000	2500	5000	2600